


门窗开关传感器使用说明书




装箱清单

打开包装后,请确认设备是否完好,对照下图确认配件是否齐全。




产品介绍




配网设置


1.设备通电



取下电池绝缘片通电,上电成功红灯常亮10秒,联网成功绿灯快闪,联网时间1分钟左右(注:与环境网络有关)。



2.长按按键5秒后松开,绿色指示灯闪烁,传感器进入配网状态。




配网提示:
•长按按键5-10秒进行配网,按下按键后绿灯常亮,5秒后绿灯熄灭,此时松开按键开始配网,10秒后松开按键不配网。配网时间1分钟左右,配网过程中绿灯闪烁。
•配网成功绿灯常亮5秒,配网失败绿灯熄灭。

安装说明


1.螺丝安装

您可以将设备安装在大门、窗户等场景,请将主副机分别用螺丝安装在固定的门框或者窗体上(建议安装在木质材料),再把主副机外壳装入,具体如下图所示。



2.粘贴安装

请将主副机分别用3M胶粘贴在固定的门框或者窗体上(建议安装在木质材料),具体如下图所示。

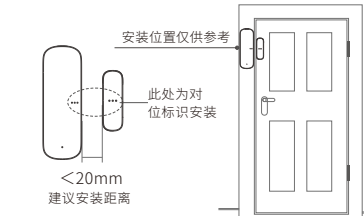

安装提示:
•不要安装在户外、基础不牢固或有雨淋的位置。
•请勿在门窗传感器附近摆放有磁性的金属或其他物体,避免干扰传感器工作。
•粘贴安装时,须确保与3M胶接触的表面光滑、平整、干燥、洁净。

使用准备

下载并打开App，在应用商店搜索“智能生活”，亦可扫描以下二维码下载App。安装完成后注册登陆使用。



扫码下载【智能生活】App
*App以实际发布版本为准

入网设置

- 将WiFi设备上电；
- 确认配网指示灯闪烁 (如果指示灯处于其他状态, 长按“复位键”，至指示灯闪烁)；
- 确保手机连接家庭2.4GHz频段路由器, 并已经连接上互联网；
- 打开App首页, 点击页面右上角添加按钮“+”；
- 在页面左侧点击“安防传感”，根据图标对应选择相应设备 (Wi-Fi)；
- 依照提示操作设备入网；
- 添加成功后, 即可在“我的家”列表中找到设备。

技术参数

无线类型	WiFi
工作电压	DC 3V（CR123A电池）
工作温度	-10℃～+55℃
低电量预警	有
报警触发距离	25±5mm
产品尺寸	主机:82×28×20.6mm 副机:36×12×18.8mm

限制元素或元素标识表

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
LED	O	O	O	O	O	O
线路板	O	O	O	O	O	O
外壳及其他部件	O	O	O	O	O	O
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。 O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T26572 标准规定的限量要求以下。 ×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/ T26572 标准规定的限量要求。						

保修卡

保修政策
1.产品自售出之日起7日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理。
2.产品自售出之日起15日内，发生性能故障，消费者可以选择换货或修理。
3.产品自售出之日起12个月内，出现产品质量问题，可为您提供保修服务。

非保修政策
1.无“三包”凭证或超过“三包”有效期。
2.未按产品说明要求使用、维护和保管而造成的损坏。
3.未经我司授权拆修造成的损坏。
4.因不可抗力造成的损坏。
5.产品在使用过程中正常的褪色和损耗不在保修范围之内。

用户存根联

用户信息（请用户填写真实信息，我司承诺用户信息仅用于售后服务）

姓名 _____

电话 _____

电子邮箱 _____

邮政编码 _____

联系地址 _____

产品信息

名称 _____ 型号 _____

颜色 _____ 包装号SN _____

需要服务 退货 ☐ 更换 ☐ 维修 ☐

故障现象 _____

受理日期 _____ 维修员签字 _____

厂家存根联

用户信息 (请用户填写真实信息, 我司承诺用户信息仅用于售后服务)

姓名 _____

电话 _____

电子邮箱 _____

邮政编码 _____

联系地址 _____

产品信息

名称 _____ 型号 _____

颜色 _____ 包装号SN _____

需要服务 退货 ☐ 更换 ☐ 维修 ☐

故障现象 _____

受理日期 _____ 维修员签字 _____