


幕帘红外传感器使用说明书




装箱清单

打开包装后，请确认设备是否完好，对照下图确认配件是否齐全。




产品介绍



配网设置

1.设备通电



取出电池绝缘片，产品通电，红色指示灯慢闪一分钟自检；

2.长按按键5秒后松开，绿色指示灯闪烁，传感器进入配网状态。




配网提示：
•长按按键5-10秒进行配网，按下按键后红灯常亮，5秒后红灯熄灭，此时松开按键开始配网，配网过程中绿灯闪烁。
•配网成功绿灯常亮5秒后熄灭，配网失败绿灯熄灭。

3.使用说明：

- a.产品通电后即进入自检状态，红灯闪烁60秒；
- b.自检结束后，产品进入5分钟测试模式，有人横穿检测区域，红灯闪烁一次，同时发送报警信号；
- c.在正常使用模式下，按下配网按键，红灯闪烁一次，产品进入测试模式。
- d.测试模式完成后，进入正常工作模式，初始状态为无人，有人触发，红灯亮，上报信息。上报信息1分钟内只要检测到有人就不报，直到检测到无人，持续检测1分钟一直无人，才报无人信息。

安装说明

1.安装位置：尽可能选择入侵者可能横穿的区域进行监控，建议安装位置距地面2.2米左右。如下图所示

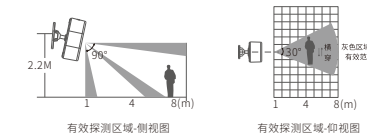

2.安装方式 (1)吸顶螺丝安装方式：



用螺丝把安装支架固定在天花板上


(2)吸顶粘贴安装方式(不装支架)：



将3M胶粘贴在后盖的背面

将产品粘贴在所需位置上

(3)吸顶粘贴安装方式(装支架)：

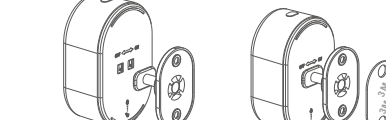

将产品扣入支架上


将3M胶粘贴在支架上




将产品粘贴在所需位置上

3.安装方式

(1)壁挂螺丝安装方式：

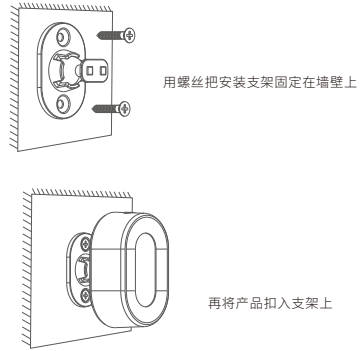


(2)壁挂粘贴安装方式：

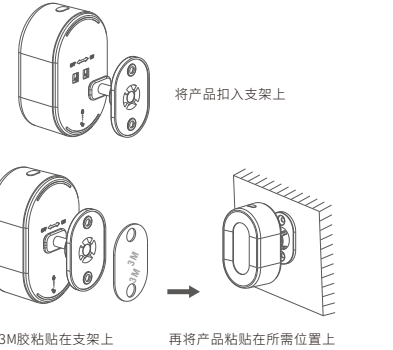

3.注意事项:

- a.产品探测范围内不应有物体遮挡,以免影响探测结果。
- b.产品与网关之间,如有建筑物(例如墙等)会缩短无线通信距离。
- d.设备安装的位置尽量远离空调、电风扇、电冰箱、烤箱等引起温度变化的物体,应避免阳光直射。

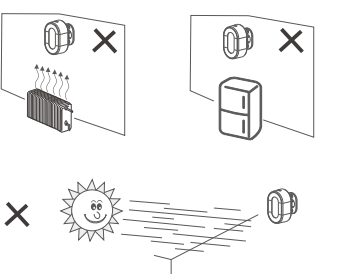

技术参数

无线类型	Zigbee
工作电压	DC 3V (CR123A电池)
发射频率	2.4GHz
工作温度	-10℃~+55℃
低电压预警	有
探测范围	8m
探测角度	30°
安装高度	壁挂:2.2m 吸顶:≤3.6mm
产品尺寸	72.0X46.0X29.0~53.0(含支架) mm

限制元素或元素标识表

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	铜 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
LED	○	○	○	○	○	○
线路板	○	○	○	○	○	○
外壳及其他部件	○	○	○	○	○	○
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。 ○:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T26572 标准规定的限量要求以下。 ×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572 标准规定的限量要求。						

保修卡

保修政策

- 1.产品自售出之日起7日内, 发生性能故障, 消费者可以选择退货、换货或修理。
- 2.产品自售出之日起15日内, 发生性能故障, 消费者可以选择换货或修理。
- 3.产品自售出之日起12个月内, 出现产品质量问题, 可为您提供保修服务。

非保修政策

- 1.无“三包”凭证或超过“三包”有效期。
- 2.未按产品说明要求使用、维护和保管而造成的损坏。
- 3.未经我司授权拆修造成的损坏。
- 4.因不可抗力造成的损坏。
- 5.产品在使用过程中正常的褪色和损耗不在保修范围之内。

用户存根联

用户信息 (请用户填写真实信息, 我司承诺用户信息仅用于售后服务)

姓名 _____

电话 _____

电子邮箱 _____

邮政编码 _____

联系地址 _____

产品信息

名称 _____ 型号 _____

颜色 _____ 包装号SN _____

需要服务 退货 ○ 更换 ○ 维修 ○

故障现象 _____

受理日期 _____ 维修员签字 _____

厂家存根联

用户信息 (请用户填写真实信息, 我司承诺用户信息仅用于售后服务)

姓名 _____

电话 _____

电子邮箱 _____

邮政编码 _____

联系地址 _____

产品信息

名称 _____ 型号 _____

颜色 _____ 包装号SN _____

需要服务 退货 ○ 更换 ○ 维修 ○

故障现象 _____

受理日期 _____ 维修员签字 _____